MESURES DE LA B3017

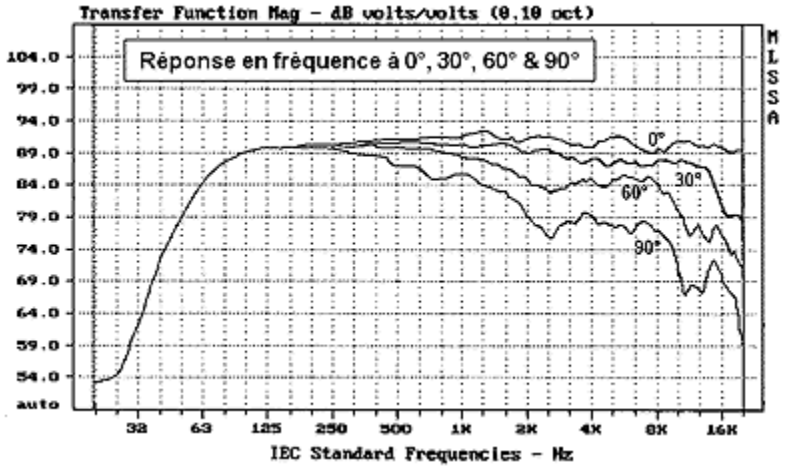

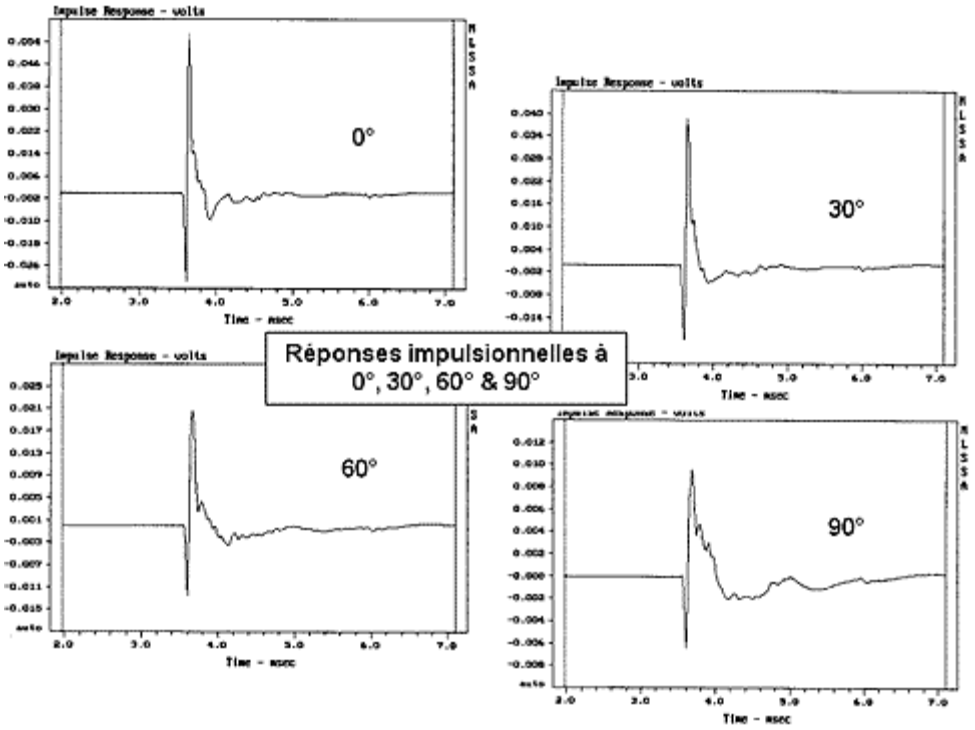

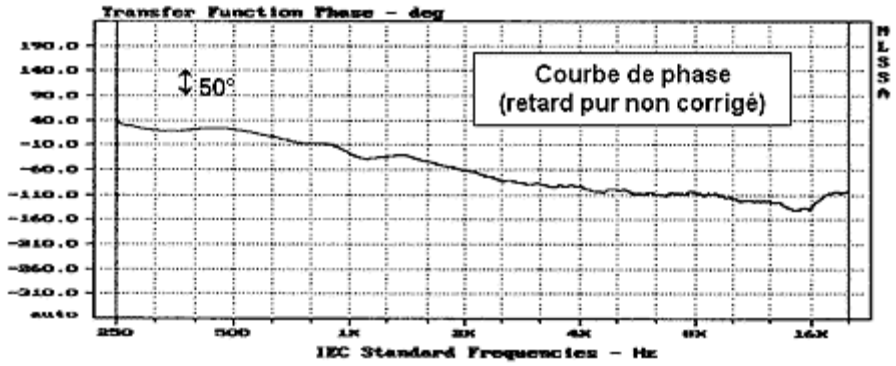
Transfer Function Phase - deg
190.0
140.0
90.0
40.0
-10.0
-60.0
-110.0
-160.0
-210.0
-260.0
-310.0
auto
50°
Courbe de phase
(retard pur non corrigé)
250
500
1K
2K
4K
8K
16K
IEC Standard Frequencies - Hz

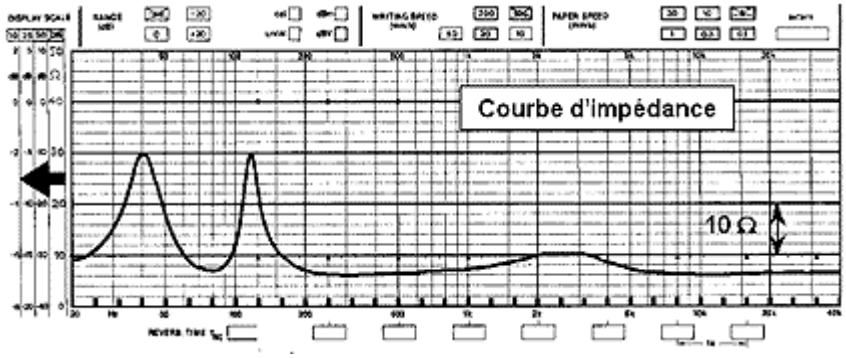
Courbe d'impédance
10 Ω